



KABLOLU , KANÜLLÜ DELİCİ KESİCİ MOTOR SETİ



Sürücü Ünitesi

Sistemin Çalıştırılması için gerekli olan enerji ve bilgi akışını sağlar . Kaynak olarak Şehir Ceryanı kullanılır. Elektrik Giriş Değerleri : 220 VAC/ 50-60 Hz. Elektrik Çıkış Değeri : 12,5 – 15,5 VDC



Enerji Kablosu

Sürücü Ünitesinden Elcek Üzerine Bilgi ve Enerji akışını sağlar. Uzunluğu 3 m. olup otoklava girer.



Moduler Elcek

Büyüklik , küçüklik farkı olmadan her boyutta elde tutuş ve manevra kabiliyeti sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış bir ergonomiye sahip olup , sistemin sağlamış olduğu her türlü işlem tek bir elcek üzerinden yapılabilir.

Yapılacak işlemler doğrultusunda kullanılacak ataçmanlar herhangi bir alet gerektirmeden kolaylıkla ve güvenli bir şekilde takılıp çıkarılabilir.


Tetik sistemi elektronik olup, kullanıcı istediği şekilde lineer olarak çalışma hızını tetik üzerinden ayarlayabilir.

Elcek KANULLÜ olup, Kanül çapı 0 - 5 mm. dir.

Sistem emniyet kilitine sahip olup , delme ve oyma işlemleri sırasında, ileri –geri (sağ ve sol) çalışabilme özelliğine sahiptir.

Motor olarak bakım istemeyen fırçasız (Brushless) uzun ömürlü DC motor kullanılmıştır.

Otoklavda steril edilebilir.

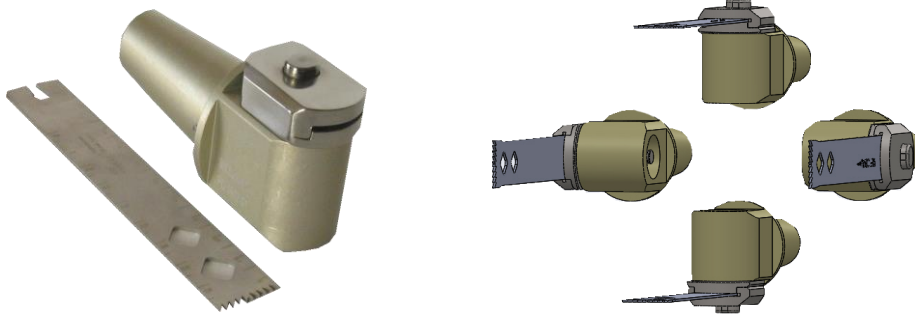

KESİCİ ATAÇMAN

Kesme İşlemini sagittal planda yapar ;moduler yapısının sağlamış olduğu özellikten dolayı

4 değişik açıda kesme işlemi yapılmasına olanak tanır.

Kesme hızı 0-14 000 cpm. dir . (Bıçak olmadan)

Otoklavda steril edilebilir.



DELİCİ ATAÇMAN

Delici dönüş hızı 0- 1250 rpm.

Otoklavda steril edilebilir.



OYUCU ATAÇMAN

Oyucu dönüş hızı 0- 400 rpm .

Otoklavda steril edilebilir.